




X-DELTA ORBIT S

DE PROFESSIONELE OPLOSSING VOOR MULCHEN MET EEN KRAAN

Veelzijdig en robuust, de X-Delta Orbit is de machine om elk terrein met gemak te ontginnen en te mulchen. Of het nu gaat om dichte bebossing, overwoekerde landbouwgrond of ruige bouwplaatsen, deze mulcher levert uitstekende prestaties voor de vakman. Uitgerust met een versterkte Aardenburg X-Delta rotor en voorzien van een kettinggordijn, verzonken bouten en beschermde smeernippels, is hij ontworpen voor intensief, opeenvolgend gebruik. De geavanceerde T-hamers met twee snijbladen staan in voor precies en fijne mulch, terwijl de orbitale bevestiging en de grijptanden zorgen voor maximale controle en efficiëntie. Het Uni-Connect systeem met meerdere bevestigingen is ontworpen voor compatibiliteit met een groot aantal graafmachines. De heavy-duty pistonmotor, gecombineerd met veiligheidsdruk- en stroomregelkleppen, garandeert een lange levensduur en betrouwbaarheid, ook onder zware omstandigheden. Voor de professional die op zoek is naar kracht, veelzijdigheid en een machine die op elk terrein uit de voeten kan, is de X-Delta Orbit de ultieme keuze.

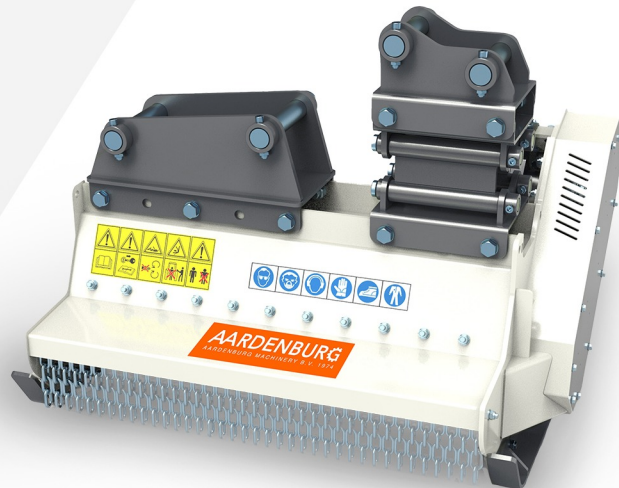

1. Professioneel

Speciaal versterkt X-Delta Orbit-ontwerp bedoeld voor opeenvolgend gebruik, met een kettinggordijn, verzonken bouten en beschermde smeernippels



2. Dual-blade

Gemakkelijk maaien in elke richting met de speciaal ontworpen Delta T-hamers met twee snijzijdes



3. Duurzaam

Geniet van een machine met een lange levensduur dankzij het unieke heavy duty hydraulische motorsysteem dat wordt beschermd door druk- en stroomregelkleppen en een speciaal vrijloop-systeem op de rotor.



4. Uni-connect

Kan worden aangesloten op een groot aantal graafmachines met meerdere speciaal ontworpen universele montageplaten.



5. Orbitaal

De speciaal ontworpen volledig orbitale bevestiging zorgt ervoor dat de Aardenburg T-hamers vrij kunnen draaien, in combinatie met de toegevoegde grijptanden zorgt voor een goede fijne mulch.

Specificaties

Modellen	Gewicht kg	Werkbreedte mm	Aandrijfsysteem	Aantal Klepels	Breedte mm	Lengte mm	Hoogte mm	Olidedruk Mpa	Hydraulisch L/min
S 1000	380	1000	3 V-snaar	16	1180	860	640	200	70-100
S 1200	414	1200	3 V-snaar	20	1380	860	640	200	70-100
S 1400	448	1400	3 V-snaar	24	1580	860	640	200	70-100

Opties

Hamer

